

ViskoTeepak - Fibrous

ŠIROKÝ ROZSAH OPTIMÁLNÍCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ

ViskoTeepak™ nabízí největší výběr vláknitých obalů. Naše nabídka Vám umožňuje využít výhody vysoce kvalitních vláknitých obalů: nejširší rozsah průměrů, vynikající zachování velikosti a vlastnosti při zrání a dále mnoho možností výběru vrstev, barev a potisků.

Svojí vynikající roztažitelností a propustností je obal **ViskoTeepak™ Fibrous** výbornou volbou pro všechny aplikace, jako jsou uzené nebo vařené masné výrobky a šunky. Vláknité obaly se obvykle používají u výrobků, které si zákazníci spojují se spolehlivou kvalitou značkových výrobků.

Vlastnosti odpovídající kvalitě Vašich výrobků

Díky své schopnosti zachovat konzistentní velikost a mechanickou pevnost jsou obaly **ViskoTeepak™** spolehlivé ve všech fázích výrobního procesu. Vynikající manipulační vlastnosti umožňují snadné ruční i mechanické plnění a současně splňují nejpřísnější požadavky norem pro bezpečnost a čistotu potravin.

ViskoTeepak™

Vláknitý obal je rovněž biologicky odbouratelný výrobek na bázi přírodních a obnovitelných materiálů.

Vláknitý obal je lehký ale pevný a disponuje vynikající roztažitelností, což umožňuje vyšší výtěžek. Díky své vysoké propustnosti Vám umožní dosažení vysoké kvality při procesu uzení a vaření.

Podle vašich požadavků

Vláknité obaly jsou dodávány jako rovné nebo napnuté díly, ve svazcích nebo namotané a v nabíraných svazcích, aby vyhovovaly vašim potřebám při vysokorychlostním plnění a v suchém nebo v předvlhčeném stavu (RTU). K dispozici je velký rozsah barev dodávajících vašemu finálnímu výrobku přitažlivý vzhled, který bude zvyšovat váš prodej. Navíc kvalitní potisk vláknitých obalů **ViskoTeepak™** umožňuje efektivní odlišitelnost značky v obchodních regálech.



Nejoblíbenější velikosti:

Fibrous	
35	60
36	63
38	71
39	77
40	80
41	85
43	90
45	91
46	92
47	95
48	96
50	104
53	115
55	120
56	150
57	

Nejoblíbenější barvy:

Clear 00
Nat 35
Nat 55
Mahogany 17
Black 41
White 49
Mahogany light 10
Amber 13
Orange-Brown 36
Brown N16

ViskoTeepak - Fibrous Net

PŘIDANÁ HODNOTA K VAŠEMU VÝROBKU JEHO VIZUÁLNÍM PŮSOBENÍM



Pomocí **Visko Net** obalů **ViskoTeepak™** lze docílit vzhledu delikatesních výrobků. Přitažlivé tvary vytvořené sítkou udělají z vašich uzenin výrobky přitažlivé na vzhled i na dotyk. Pro znalého zákazníka tento tradiční vzhled představuje nejvyšší kvalitu a chuť delikatesy.

Máme široký výběr neelastických a poloelastických sítěk s tvary zahrnujícími oblíbený šestihran jako plástev medu, obdélník nebo čtverec, z nichž některé jsou patentově chráněné. Síťka tvoří integrální část obalu a přidává hodnotu vašemu výrobku svým jedinečným vzhledem.



Classic	New Technology
47	57
52	65
57	70
65	80
70	81
80	88
81	102
88	110
90	112
92	120
95	140
100	150
104	
105	
112	




Nejde pouze o vzhled

Tak jako je tomu u všech našich výrobků **ViskoTeepak™**, tak i obaly se sítkou se vyznačují vysokou mechanickou pevností a stabilní velikostí, aby odpovídaly požadavkům na vaše výrobky. Optimalizované řízení procesu vytváří správné řešení pro různé aplikace; lze například přesně měnit stupeň přilnavosti a loupatelnost.

Manipulace s obaly je velmi snadná a lze je rychle plnit. Špičkové vlastnosti obalů **ViskoTeepak™** rovněž umožňují přeplnění s vyšší výtěžností. **Visko Net** střevo je dodáváno v přířezech nebo řásněné.

Nejoblíbenější barvy:

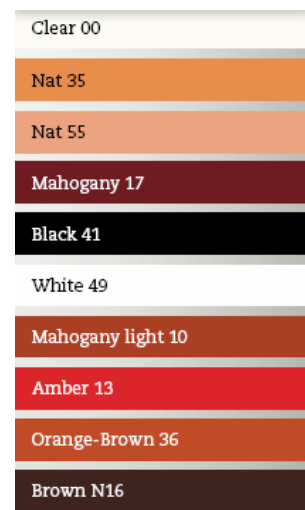

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous Smoke

MAXIMALIZUJTE ZISKOVOST URYCHLENÍM VAŠICH PROCESŮ

ViskoTeepak™ Fibrous Smoke je vláknitý obal s dýmovým zbarvením a aroma. Vyznačuje se vrstvou z tekutého kouře, která eliminuje nutnost používat vyvíječe kouře nebo tekutý kouř.



Vrstva dodává aroma a zbarvení přírodního kouře, čímž váš masný nebo drůbeží výrobek získá kouřové aroma a vzhled. Snížením nebo eliminací času požadovaného pro uzení vašich výrobků můžete zvýšit váš výtěžek, produktivitu a ziskovost.

Výrobní efektivita a kvalita díky "přidanému" kouři

Rovnoměrný rozptyl aroma a zbarvení je další výhodou vláknitého obalu se „zabudovaným“ kouřem – nedochází k žádným výkyvům v kouřovém aroma ani v intenzitě.



**Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz**

Tím vzniká konečný výrobek, který je nejen výtečný svoji chutí, ale též výjimečný svým vzhledem.

Výhody obalu **Fibrous Smoke** jdou až za hranice vaší výrobní provozovny: díky použití tohoto jedinečného obalového řešení lze vyrábět uzené výrobky s podstatně nižší zátěží na životní prostředí a s nižšími emisemi kouře do ovzduší

Podle Vašich požadavků

Fibrous Smoke je k dispozici s nízkým, středním a vysokým stupněm dýmových vlastností.

Nízký stupeň: Pro výrobky vyžadující mírné barevné zbarvení s pouze jemným náznakem dýmového aroma.

Střední stupeň: Pro výrobky vyžadující středně silné dýmové zbarvení a jasně vnímané dýmové aroma střední intenzity.

Vysoký stupeň: Pro výrobky vyžadující intenzivní dýmové zbarvení a aroma.

Disponuje rovněž výhodami testovaných a skutečných vláknitých obalů: zachování velikosti, vynikající vlastnosti při zrání a optimální rovnováha mezi přilnavostí a loupatelností.



Nejoblíbenější velikosti:

Fibrous Smoke

45
60
77
80
85
88
91
92
95
96
111
118
130
165

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous FLX

Nejtenčí vláknitý obal, který byl kdy vyroben, je současně nejnovější inovací od firmy ViskoTeepak. Má název FLX a ve srovnání s tradičními vláknitými obaly se vyznačuje větší délkou na jedné roli a rovněž větší délkou v roubíku. Přestože je délka střeva v roubíku větší, je doba vlhčení kratší. Má lepší průhlednost a svým vzhledem se velmi blíží vzhledu kolagenového obalu, při zachování běžných výhod vláknitého obalu.

Je všeobecně známé, že vláknitý obal je díky své vysoké mechanické pevnosti a elasticitě (tím je myšlena přerazitelnost a následné smršťování) při sušení jedním z nejuniverzálnějších obalů pro různé druhy aplikací. Nové vlastnosti obalu FLX zahrnují vylepšenou průhlednost (průchod světla obalem) a novou skladbu. Tato vlastnost zvyšuje optickou přitažlivost, neboť struktura masného výrobku je tak viditelnější a dochází k vyniknutí zrnitosti pod obalem. To je důležité u mnoha aplikací s masnými výrobky a rovněž tak pro mnoho jejich výrobců.

Nejtenčí vláknitý obal na světě

Tato vlastnost je založena na novém výrobním konceptu využívajícím technologické



know-how naší společnosti pro výrobu obalů. Jeho výsledkem je nejtenčí vláknitý obal, jaký byl kdy vyroben. Tím se otevírají nové možnosti využití těchto střev v zatím nevyzkoušených aplikacích a na nových trzích. Velmi důležité při jeho zpracování je, že dojde k úspoře času a nákladů při výrobě. Tento obal je určen k použití především u všech druhů suchých, polosuchých, vařených a uzených masných výrobků.

Větší délka nařádného roubíku

Všechny vláknité obaly jsou v dnešní době vyráběny podle požadavků koncového zákazníka a jednou z výhod výrobku FLX je výrazné navýšení délky střeva v jednom roubíku. Naše testy ukázaly, že můžeme zrásnit až o 15–20% více metrů v roubíku ve srovnání s jinými druhy vláknitých obalů s použitím stejných specifikací pro řádnění. To umožňuje nejen snížení nákladů pro naše partnery, ale také dosažení

vyšší efektivity. ViskoTeepak dodává obaly FLX v 1000m rolích místo 800/600m rolí, čímž se ušetří náklady při logistických činnostech. Díky většímu počtu metrů v zrásněných roubících /nebo v kartonu/na paletě dochází k významné úspoře skladovací a přepravní kapacity pro všechny zúčastněné strany. Ostatní vlastnosti výrobku FLX, jako je potisk a jeho kvalita jsou srovnatelné s ostatními vláknitými obaly.

Pevnost

Přes svou tenčí konstrukci je nový obal FLX dostatečně pevný k tomu, aby uspokojoval požadavky na účinné plnění podle dnešních norem. Během vývoje obalu FLX jsme testovali vlastnosti plnění s použitím nejnovějšího a nejrychlejšího klipovacího zařízení FCA 120 (s plničkou Handtman VF630) o výkonu 120 salámů/min. (250g porce/kal 45). Výrobek FLX prošel všemi podmínkami testu bez problémů.

Rychlé vlhčení

Vzhledem ke své skladbě a provedení se FLX obal velmi snadno a rychle zvlhčuje. Čas doporučený pro vlhčení střev není delší než u vláknitých střev typu XL. Praktické testy prokázaly další zajímavé vlastnosti tohoto obalu. Mezi ně patří vynikající vlastnosti jako například přerážení. Tím se dosahuje při použití tohoto obalu určitých úspor a také pěkného zakulacení masného výrobku. Vzhled finálního výrobku se přibližuje vzhledu výrobků v kolageních obalech více, než lze dosáhnout vláknitým obalem XL, což činí FLX zajímavou volbou u tradičních aplikací s kolagením střevem, ve kterých vláknitý obal

nemohl uspět kvůli odlišnému vzhledu. Praktický test byl proveden v České republice při výrobě salámu Vysočina, který se udí, vaří a poté suší přibližně 14 dní, aby splňoval zákonné předpisy pro obsah vody. Po správné volbě klips probíhalo plnění a klipsování hladce. Sušení testovaného obalu bylo o něco rychlejší než u konkurenčního vláknitého obalu (podle úbytku hmotnosti). Povrchové sušení obalu probíhalo správně a loupateľnost konečného výrobku byla vynikající.

Vyšší kapacita plnění

S těmito vlastnostmi a spolu s větší nařázněnou délkou v roubíku lze také dosáhnout zvýšení

kapacity plnění. Vzhledem ke skladbě obalu FLX jej bez řádného předcházejícího odzkoušení nedoporučujeme používat pro masné výrobky určené na loupání a krájení, kde délka a hmotnost výrobku mají vliv na udržení velikosti. Testy ale prokázaly použitelnost obalu pro tyto aplikace o délce výrobku 80 cm pro kalibr 056 a 075. FLX obaly jsou tou správnou volbou pro výrobky prodávané v kusech.



FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous

ŠIROKÝ ROZSAH OPTIMÁLNÍCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ

ViskoTeepak™ nabízí největší výběr vláknitých obalů. Naše nabídka Vám umožňuje využít výhody vysoce kvalitních vláknitých obalů: nejširší rozsah průměrů, vynikající zachování velikosti a vlastnosti při zrání a dále mnoho možností výběru vrstev, barev a potisků.

Svojí vynikající roztažitelností a propustností je obal **ViskoTeepak™ Fibrous** výbornou volbou pro všechny aplikace, jako jsou uzené nebo vařené masné výrobky a šunky. Vláknité obaly se obvykle používají u výrobků, které si zákazníci spojují se spolehlivou kvalitou značkových výrobků.

Vlastnosti odpovídající kvalitě Vašich výrobků

Díky své schopnosti zachovat konzistentní velikost a mechanickou pevnost jsou obaly **ViskoTeepak™** spolehlivé ve všech fázích výrobního procesu.

Vynikající manipulační vlastnosti umožňují snadné ruční i mechanické plnění a současně splňují nejprísnejší požadavky norem pro bezpečnost a čistotu potravin.

Vláknitý obal je rovněž biologicky odbouratelný výrobek na bázi přírodních a obnovitelných materiálů. Vláknitý obal je lehký a

pevný a disponuje vynikající roztažitelností, což umožňuje vyšší

výtěžek. Díky své vysoké propustnosti Vám umožní dosažení vysoké kvality při procesu uzení a vaření.

Podle vašich požadavků

Vláknité obaly jsou dodávány v rolích, svazcích, přířezech nebo řásněné, aby vyhovovaly vašim potřebám při vysokorychlostním plnění a v suchém nebo v předvhlčeném stavu (RTU). K dispozici je velký rozsah barev dodávajících vašemu finálnímu výrobku přitažlivý vzhled, který bude zvyšovat váš prodej. Navíc kvalitní potisk vláknitých obalů **ViskoTeepak™** umožňuje efektivní odlišitelnost značky v obchodních regálech.



Nejoblíbenější velikosti:

Fibrous	
35	60
36	63
38	71
39	77
40	80
41	85
43	90
45	91
46	92
47	95
48	96
50	104
53	115
55	120
56	150
57	

Nejoblíbenější barvy:

Clear 00
Nat 35
Nat 55
Mahogany 17
Black 41
White 49
Mahogany light 10
Amber 13
Orange-Brown 36
Brown N16



FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
 +420 261 911 796
 +420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous

Vláknité obaly **ViskoTeepak™** nabízejí nejlepší kombinaci vlastností, jako je zachování konzistentní velikosti, vysoká pevnost, apod., kterými se obal přizpůsobuje specifickým požadavkům zákazníka provádějícího balení potravin. Společnost **ViskoTeepak™** vyvinula řadu vláknitých obalů ve více než 80 různých velikostech a ve 20 standardních a volitelných nestandardních barvách pro všechny aplikace a pro manuální i automatické procesy.

Vlastnosti vláknitých obalů

Pevnost a napětí máčením

Mnoho vlastností vláknitých obalů je založených na použití papíru z dlouhých vláken v jejich struktuře. Pro uplatnění těchto vlastností je nutné obal zvlhčit, suchý obal je pevný, není však elastický. Účinným způsobem navlhčení je předvlhčení v souvislosti s přípravou u zákazníka nebo máčení bezprostředně před použitím ve výrobně uzenin, obal získá správnou kombinaci pevnosti a napětí, který zaručí bezproblémový postup při zpracování uzenin.



Smršťování

Jak bylo dříve uvedeno, navlhčený obal má dobré tahové vlastnosti, což je důležité během plnění a vaření. Na druhé straně je důležitá i určitá tuhost obalu, aby bylo možné udržovat dostatečný tlak v masném výrobku během různých výrobních kroků.

Tím se zabraňuje tvorbě gelu a oddělování tuku a uzenina získává přitažlivý a kompaktní vzhled. Rozměrová stabilita je rovněž zajištěna regulovanou dilatací a kontrakcí vláknitého obalu.

Propustnost pro vodní páru, kyslík a kouř

Vláknitý obal je propustný pro plyny. Tato vlastnost hraje důležitou roli při výrobě masných výrobků, kdy se vyžaduje uzení, zrání a sušení. Aby se vláknitý obal mohl stát propustným, je třeba jej zvlhčit. Proto je třeba věnovat pozornost udržování odpovídající vlhkosti během uzení. Během zrání a sušení voda migruje stěnou obalu a tím jej udržuje vlhkým a usnadňuje přenos plynu.

Vlastnosti vláknitého obalu při skladování

Vzhledem k tomu, že hlavní složky vláknitého obalu jsou papír z dlouhých vláken, celulóza, glycerol a voda, je tedy chemicky a biologicky odbouratelný. Aby se zachovala pevnost a přenos plynů, jsou materiály pro obaly vyráběny za takových hygienických podmínek, které vylučují nebezpečí chemického či biologického poškození. Úprava a skladování, včetně přepravy, se uskutečňuje podobně za takových hygienických podmínek, které zabraňují poškození. Je-li správně používán, vláknitý obal je čistým výrobním materiálem s výbornými procesními i skladovacími vlastnostmi.



FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous

Výrobová řada společnosti ViskoTeepak™

ViskoTeepak™ nabízí široký výběr různých obalů vyhovujících potřebám všech druhů masných výrobků. Široká řada našich výrobků vám umožní vybrat si nejvhodnější obal pro vaše uzené vařené nebo tepelně neopracované masné výrobky a pro různé druhy šunkových výrobků a dokonce i pro uzené sýry.

Fibrous

Obal **ViskoTeepak™ Fibrous** vyhovuje potřebám uzených a ostatních masných výrobků. Požadujete-li výrobek s kvalitní regulací přilnavosti a s vlastnostmi v tahu/kontrakci, potom **Fibrous** je tím správným.

Easy Peel

Easy Peel je vláknitý obal se speciální úpravou na vnitřním povrchu, která usnadňuje loupání. Je ideální pro vařené a uzené masné výrobky, šunky a uzeniny na emulzní bázi, u kterých se vyžaduje velmi snadné loupání. **Easy Peel** je též užitečný, když je výrobek temperován a obal se před krájením loupe.

Easy Peel IT

Easy Peel IT je určen pro vysokorychlostní loupání a krájení, což se používá pro zvýšení účinnosti výroby. **Easy Peel IT** je ideální pro čerstvé a solené masné výrobky a je správnou volbou pro výrobky s vysokým obsahem bílkovin a pro speciální aplikace, jako jsou uzeniny sušené za tepla a zpracované sýry.

Grip

Vláknitý **Grip** je obal s protiskluznými vlastnostmi, který umožňuje pohodlnou manipulaci s trubicí narážečky při manuálním plnění. Tento obal má matný vzhled.

Meat Cling

Meat Cling se používá při výrobě vařených, uzených a sušených výrobků, kdy je vyžadována regulovaná přilnavost k masu, aby bylo dosaženo potřebného přilnutí obalu k povrchu masného výrobku.

FIMEX s.r.o.

Do Koutů 2073/1a

143 00 Praha 412

E-mail: fimex@fimex.cz



Net

Je výbornou kombinací vláknitého obalu a neelastické nebo poloelastické sítky. Obaly řady **Net** se vyznačují vysokou mechanickou pevností a zachováním stabilní velikosti. Stupeň přilnavosti a loupateľnosti může být přesně regulován podle potřeb zákazníka. Pro dosažení požadovaného vzhledu je k dispozici řada patentově chráněných provedení.

Smoke

Obal **Smoke** splňuje potřebu výrobců zvyšovat celkovou kvalitu výrobků se současným snižováním nákladů. Obaly **Smoke** se doporučují pro šunky bez kosti, kulatou slaninu, boloňský salám, masové delikatesy, krůtí šunky, krůtí prsa a polosuché a suché uzeniny. K dispozici jsou tři různé typy kouře.

Smoke Barrier

Smoke Barrier je vláknitý obal s kouřovou barvou a s kouřovým aroma kombinovanými s bariérovými vlastnostmi s účelem nulové ztráty hmotnosti. S obalem **Smoke Barrier** můžete snadno zvýšit vaši produktivitu zkrácením výrobního cyklu. Bariérová vrstva také zabraňuje ztrátě hmotnosti a přenosu kyslíku, čímž se prodlužuje trvanlivost. Obaly **Smoke Barrier** se doporučují pro šunku bez kosti, rolované speciality, porcované maso, masné delikatesy, krůtí šunky a krůtí prsa; jsou výbornou volbou pro formované výrobky, u kterých se vyžaduje aroma kouře. K dispozici jsou tři různá aroma kouře.

Fibrous XL

Vyrobený regenerací celulósových viskózů na dlouhovláknitým papírem, **Fibrous XL** je flexibilnější obal než běžný vláknitý obal, a výborně se hodí pro specifické suché a polosuché aplikace.

Telefon: +420 261 109 050

+420 261 911 796

+420 261 912 601

Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous

Fibrous standardy rásněných střev

Size	US code	Stuff diameter (mm)	Strand length	Hornfit	Strands in carton	Meters in carton
032	V 1 SV	32	20	20	50	1000
033	V 1/4	33	20	20	50	1000
034	V 1 SU	34	20	20	50	1000
036	V 1 ST	36	20	20	50	1000
035	V 1/3	37	20	20	50	1000
037	V 1/3 L	38	20	24	50	1000
038	V 1/2 SP	39	20	24	50	1000
039	V 1 SP	40	25	24	70	1750
040	V 1/2 P	42	25	24	50	1250
041	V 1/2 PL	43	25	24	50	1250
042	V 1 SL	44	25	24	50	1250
043	V 1 SD	45	30	24	50	1500
044	V 1 K	46	30	24	50	1500
045	V 1 S	48	30	24	50	1500
046	V 1 SM	50	25	28	50	1250
047	V 151	51	25	28	50	1250
478	V 1 L	52.5	25	28	50	1250
048	V 1 W	53	25	28	50	1250
049	V 1 WM	53.5	25	28	50	1250
050	V 1 M	54	40	28	30	1200
052	V 1 1/2	55	40	28	30	1200
053	V 1 1/2 K	56	30	36	50	1500
054	V 1 1/2 S	57	30	36	50	1500
055	V 2 G	58	30	36	36	1080
056	V 2 M	59	30	36	36	1080
057	V 2	61	30	36	26	780
058	V 2 SL	63	30	36	26	780
060	V 2 L	65	35	36	36	1260
063	V 2 1/2 K	69	40	36	30	1200
065	V 2 1/2 S	70	40	36	30	1200
068	V 2 1/2	73	40	36	30	1200
069	V 2 1/2 R	74	40	36	30	1200
070	V 3 S	76	40	36	30	1200
071	V 3 1/2	78	25	48	24	600
073	V 3 1/2 L	81	25	48	24	600
075	V 4 S	82	25	48	24	600
077	V 4	84	40	48	26	1040
079	V 4 L	86	40	48	26	1040
080	V 5	88	40	48	16	640
082	V 5 K	90	40	48	16	640
083	V 5 L	91	40	48	16	640
084	V 5 1/4	93	40	48	16	640

Size	US Code	Stuff diameter (mm)	Strand length	Hornfit	Strands in carton	Meters in carton
085	V 5 1/2	94	40	48	16	640
088	V 5 N	97	40	48	16	640
089	V 6 G	99	40	48	16	640
090	V 6 M	101	40	48	16	640
091	V 6 K	102	40	48	16	640
092	V 6 N	103	40	48	16	640
095	V 6 S	105	40	48	16	640
096	V 6	106	40	48	16	640
100	V 6 1/2	109	40	48	16	640
102	V 6 1/2 M	111	40	48	16	640
104	V 7	114	40	48	16	640
106	V 7 L	115	40	48	16	640
105	V 7 T	116	40	48	16	640
107	V 7 1/2	117	40	48	16	640
108	V 7 1/2 K	118	40	48	16	640
110	V 8 S	119	40	60	16	640
109	V 7 1/2 L	122	40	60	16	640
112	V 8	123	40	60	16	640
111	V 8 T	125	40	60	16	640
113	V 8 1/2	125	40	60	16	640
114	V 8 1/2 M	124	40	60	16	640
115	V 8 L	131	40	60	16	640
118	V 9 M	127	40	60	16	640
120	V 9	133	40	60	16	640
127	V 9 L	136	40	60	16	640
130	V 9 1/2	143	40	60	16	640
133	V 9 1/2 K	139	40	60	16	640
135	V 10	147	40	60	16	640
140	V 10 L	144	40	76	16	640
145	V 10 1/2	150	40	76	16	640
150	V 11	156	40	76	10	400
153	V 11 L	158	40	100	10	400
160	V 11 1/2	167	40	100	10	400
165	V 12	172	40	100	8	320
169	V 12 1/2	176	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
175	V 12 L	180	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
185	V 13	200	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
190	V 14 L	190	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
195	V 14	203	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
210	V 18	216	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
230	V 20	236	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
245	V 24	252	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382


ViskoTeepak - Fibrous

Fibrous – standardy řásněných střev s nepropustnou vrstvou

Size	US code	Stuff diameter (mm)	Strand length	Hornít	Strands in carton	Meters in carton
050	V 1 M	54	30	28	26	780
055	V 2 G	58	30	36	26	780
060	V 2 L	65	30	36	24	720
077	V 4	84	30	48	26	780
085	V 5 1/2	94	30	48	16	480
092	V 6 N	103	30	48	16	480
105	V 7 T	116	20	60	15	300
118	V 9 M	127	30	60	12	360
109	V 7 1/2 L	122	40	60	16	640
112	V 8	123	40	60	16	640
111	V 8 T	125	40	60	16	640
113	V 8 1/2	125	40	60	16	640
114	V 8 1/2 M	124	40	60	16	640
115	V 8 L	131	40	60	16	640
118	V 9 M	127	40	60	16	640



Fibrous easy peel IT a Fibrous smoke

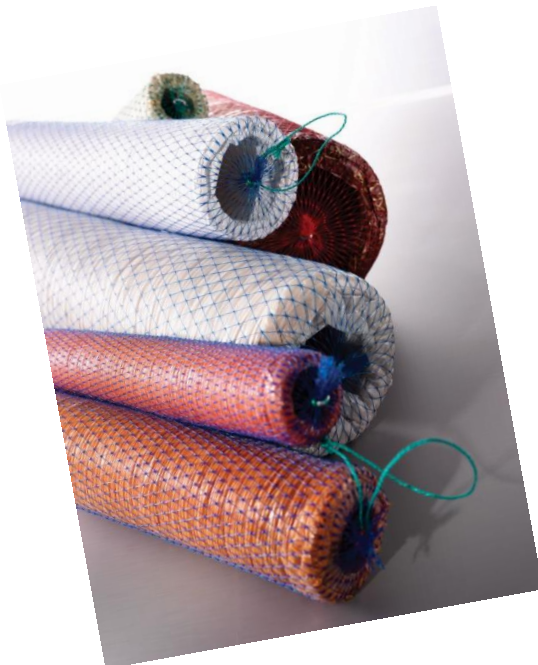

Size	US code	Stuff diameter (mm)	Strand length	Hornít	Strands in carton	Meters in carton
039	V 1 SP	40	25	24	36	900
045	V 1 S	48	25	28	36	900
046	V 1 SM	50	25	28	36	900
055	V 2 G	58	25	36	36	900
057	V 2	61	25	36	36	900
060	V 2 L	65	35	36	36	1260
063	V 2 1/2 K	69	35	36	30	1050
065	V 2 1/2 S	70	35	36	30	1050
068	V 2 1/2	73	35	36	30	1050
070	V 3 S	76	35	36	20	700
071	V 3 1/2	78	35	36	20	700
077	V 4	84	35	48	18	630
080	V 5	88	40	48	18	720
085	V 5 1/2	94	40	48	10	400
090	V 6 M	101	40	48	10	400
111	V 8 T	125	40	60	9	360
130	V 9 1/2	143	40	60	6	240
133	V 9 1/2 K	139	40	60	8	320
135	V 10	147	40	60	6	240
140	V 10 L	144	40	60	7	280

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
 +420 261 911 796
 +420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous

Doporučené klipsy - Alpina



Caliber	Horn Size	Die	Spreading 15	Die	Spreading 18		
35	20	15/7	15/07 - 5 x 1.5				
40	24	15/7	15/07 - 5 x 1.5	18/7	18/07 - 5 x 1.5		
		15/8	15/08 - 5 x 1.75				
45	24	15/7	15/07 - 5 x 1.5	18/7	18/07 - 5 x 1.5		
		15/8	15/08 - 5 x 1.75				
50	24	15/8	15/07 - 5 x 1.5	18/7	18/07 - 5 x 1.5		
		28	15/08 - 5 x 1.75		18/09 - 5 x 1.5		
55	28	15/8	15/08 - 5 x 1.5	18/9	18/09 - 5 x 1.75		
			(36)	15/08 - 5 x 1.75		18/09 - 5 x 2	
60	36	15/9	15/09 - 5 x 1.5	18/9	18/09 - 5 x 1.75		
				15/09 - 5 x 1.75		18/09 - 5 x 2	
				15/8	15/08 - 5 x 1.75	18/11	18/11 - 5 x 2
65	36	15/9	15/09 - 5 x 1.75	18/9	18/09 - 5 x 2		
					18/11	18/11 - 5 x 2	
70	36	15/9	15/09 - 5 x 1.5	18/7	18/07 - 5 x 1.5		
				15/09 - 5 x 1.75	18/9	18/09 - 5 x 2	
				15/10	15/10 - 5 x 2	18/11	18/11 - 5 x 2
75	48	15/10	15/10 - 5 x 2	18/9	18/09 - 5 x 2		
				15/11	15/10 - 5 x 2	18/11	18/11 - 5 x 2
80	48	15/10	15/10 - 5 x 2	18/9	18/09 - 5 x 2		
				15/11	15/11 - 5 x 2	18/10	18/10 - 5 x 2.5
					18/11	18/11 - 5 x 2	
85	48	15/10	15/10 - 5 x 2	18/9	18/09 - 5 x 2		
				15/11	15/11 - 5 x 2	18/11	18/11 - 5 x 2
90	48			18/10	18/10 - 5 x 2.2		
					18/12 - 13	18/12 - 5 x 2.5	
95	48			18/11	18/11 - 5 x 2		
					18/11 - 5 x 2		
					18/12 - 13	18/12 - 5 x 2.2	
105	48			18/12 - 13	18/12 - 5 x 2.5		
				60	18/12 - 5 x 2.2		
				18/13 - 5 x 2.5			
110	48			18/12 - 13	18/12 - 5 x 2.5		
				60	18/12 - 5 x 2.2		
				18/13 - 5 x 2.5			
120	48			18/14	18/14 - 5 x 2.5		
				60			
130	48, 60						
140	48, 60						
150	48, 60						
170	48, 60						

Doporučené klipsy - Technopak

Machine	Caliber range	Clip sizes
KDCM 70, KDCM-A 70	32 - 40	E 200, E 210
	40 - 55	E 220
	55 - 60	E 230
DCM 90, KDCM 90, KDCM - 90	32 - 40	E 200, E 210
	40 - 55	E 220
	55 - 60	E 230
KDCM 200, KDCM-A 200	60 - 85	E 240
	45 - 55	G 175
	55 - 85	G 200
	85 - 110	G 225
KDCM 400, KDCM-A 400	45 - 55	370
	55 - 85	390
	85 - 120	400
SV 4600	50 - 65	E 410 R
	65 - 90	E 420 R
	90 - 130	E 430 R
DCSV 5000	50 - 220	Z 400

**Visko
Teepak**

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Fibrous

Doporučené klipsy – Poly-clip

Dia. mm	Filling horn Ø	FCA 120 / 160 FCA 3430 / 3430 - 18 FCA 3442		FCA 3462 / 3463		PDC, DCD ICA, ICA SL
		Die	R-Clips spreading 15	Die	R-Clips spreading 18	S-Clips
35	20	4 AU	FCA 120 / 160: R-ID; M 15-7 – 5 x 1.5 L	–	–	628
40	24	4 AU	FCA 120 / 160: R-ID; M 15-7 – 5 x 1.5 L 15-8 – 5 x 1.75 L	18/7	18-7 – 5 x 1.5 L	632, 735 844, 8740
45	24	4 AU	FCA 120/160: R-ID; M, L 15-7 – 5 x 1.5 L 15-8 – 5 x 1.75 L	18/7	18-7 – 5 x 1.5 L	632, 735 844, 8740
50	24	15/10	FCA 120 / 160: R-ID; M, L	18/7	18-7 – 5 x 1.5 L	632, 735, 844
	28	4 AU	15-8 – 5 x 1.5 L 15-8 – 5 x 1.75 L	18/8	18-8 – 5 x 1.75 18-9 – 5 x 1.5 L	
55	28	15/10	FCA 120 / 160: R-ID: L 15-8 – 5 x 1.5 L	18/8 18/9	18-8 – 5 x 1.75 18-9 – 5 x 1.75 L	632, 735, 844
		(36) 4 AU	15-8 – 5 x 1.75 L		18-9 – 5 x 2 L	
60	36	15/10	FCA 120 / 160: R-ID L	18/8	18-8 – 5 x 1.75	632, 740
			15-9 – 5 x 1.5 L 15-9 – 5 x 1.75 L 15-8 – 5 x 1.75 L	18/9	18-9 – 5 x 1.75 L 18-9 – 5 x 2 L 18-11 – 5 x 2 LR	
65	36	15/10	FCA 120 / 160: R-ID; L	18/8	18-8 – 5 x 1.75	632, 740
			15-9 – 5 x 1.75 L	18/9	18-9 – 5 x 2 L 18-11 – 5 x 2 LR	
70	36	15/10	FCA 160: R-ID; L	18/8	18-8 – 5 x 1.75	638, 740
		(15/11)	15-9 – 5 x 1.5 L 15-9 – 5 x 1.75 L 15-10 – 5 x 2 L	18/9	18-7 – 5 x 1.5 L 18-9 – 5 x 2 L 18-11 – 5 x 2 LR	
75	48	15/10	FCA 160: R-ID; L	18/8	18-9 – 5 x 2 L	848, 8740
80	48	15/11	15-10 – 5 x 2 L	18/11/12	18-11 – 5 x 2 LR	848, 8740
		15/11	15-10 – 5 x 2 L	18/9 18/10 18/11/12	18-9 – 5 x 2 L 18-10 – 5 x 2.5 L 18-11 – 5 x 2 LR	
85	48	15/11	FCA 160: R-ID; L 15-10 – 5 x 2 L	18/9	18-9 – 5 x 2 L 8-11 – 5 x 2 LR	744 848, 8744
90	48	–	FCA 160: R-ID; L,	18/11/12	18-10 – 5 x 2.2 L	744
		–	XL	18/10	18-12 – 5 x 2.5 LR	
95	48	–	–	–	18-11 – 5 x 2 L	8744
		–	–	18/11/12	18-11 – 5 x 2 LR 18-12 – 5 x 2.2 L	
105	48	–	FCA 160: R-ID; XL	18/11/12	18-12 – 5 x 2.5 LR	747
	60	–	–	18/13	18-12 – 5 x 2.2 L 18-13 – 5 x 2.5 L	
110	48	–	FCA 160: R-ID; XL	18/13	18-12 – 5 x 2.5 LR	747
	60	–	–	–	18-12 – 5 x 2.2 L 18-13 – 5 x 2.5 L	
120	48	–	FCA 160: R-ID; XL	–	–	747, 854 8748
	60	–	–	–	–	
130	48, 60	–	–	–	–	854, 8748
140	48, 60	–	–	–	–	854, 8748
150	48, 60, 76	–	–	–	–	860, 8748
170	48, 60, 76, 100	–	–	–	–	860

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®

SPOLEHLIVÉ ZPRACOVÁNÍ DÍKY VLASTNOSTEM OBALU NAVRŽENÝM PRO ZÁKAZNÍKA



Wienie-Pak® je řádně nepoživatelný celulózný obal určený pro výrobu různých druhů párků a podobných loupáných uzenin.

Konzistentní tvar a průměr obalu **Wienie-Pak®** zajišťuje rovnoměrnou délku a hmotnost. Tento obal je také propustný pro kouř a páru a umožňuje výrobu vysoce kvalitních finálních výrobků, které lze měkce a současně křupavě kousat.

Výborná stabilita plnění při jakékoliv rychlosti

Wienie-Pak® je k dispozici pro všechny běžné velikosti a délky, řádně a připravený pro vysokorychlostní plnicí stroje.

Wienie-Pak® CE (s uzavřeným koncem) je vhodný především pro použití ve vysokorychlostním plnicím zařízení, zatímco typ OE (s otevřeným koncem) slouží pro ruční plnění. Obaly **Wienie-Pak®** lze použít s jakýmkoli typem plničky a lze je plnit přímo nebo ve spojení s porcovacím a zakrucovacím zařízením.



Rapid Peel® pro vynikající loupatelnost

Po procesu uzení a vaření se tento obal obvykle loupe. Pro snadnější loupání a vysokou funkčnost během automatizovaného loupání je obal.

Wienie-Pak® také k dispozici se speciální vnitřní vrstvou **Rapid Peel®**.

Tato vrstva je určena pro snadnější uvolnění výrobku z obalu během loupání a lze ji aplikovat ve všech různých velikostech a délkách. Celulózný obal **Wienie-Pak®** jsou biologicky odbouratelné a tím zajišťují šetrnou likvidaci vůči životnímu prostředí po loupání.



Podle Vašich požadavků

Wienie-Pak® je dodáván v bezbarvém nebo v barevném provedení. Obal lze dodat s integrálními pruhy, kterými se výrobek rozlišuje během zpracování. Také jej lze potisknout logem zákazníka, kterým se zvýrazní vaše značka.

Nejoblíbenější barvy:

White stripe	
Blue stripe	
Red stripe	
Black stripe	
Clear	
Smoke L	
Smoke M	
Smoke D	
Blue	

Doporučený program uzení:

15 min	60°C	Reddening*
15 min	65°C	Drying
30 min	65°C	Smoking*
20 min	72°C	Scalding
15 min	Shower cold	immediately

Doporučený průměr trubice narážečky:

Fill calibre	Stuffing horn
13 to 14	8 mm
14 to 16	9 mm
16 to 17	10 mm
18 to 20	11 mm
21 to 23	12 mm
24 to 25	13 mm
26 to 27	16 mm
28 to 38	17 mm

+420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
+420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®

SPOLEHLIVÉ ZPRACOVÁNÍ DÍKY VLASTNOSTEM OBALU NAVRŽENÝM PRO ZÁKAZNÍKA

Wienie-Pak® je řádně nepoživatelný celulózný obal určený pro výrobu různých druhů párků, pivních klobás, mini salámů a podobných loupáných uzenin.

Konzistentní tvar a průměr obalu **Wienie-Pak®** zajišťuje rovnoměrnou délku a hmotnost. Tento obal je také propustný pro kouř a páru a umožňuje výrobu vysoce kvalitních finálních výrobků, které lze měkce a současně křupavě kousat.

Výborná stabilita plnění při jakékoliv rychlosti

Wienie-Pak® je k dispozici pro všechny běžné velikosti a délky, řádně a připravený pro vysokorychlostní plnicí stroje.

Wienie-Pak® CE (s uzavřeným koncem) je vhodný především pro použití ve vysokorychlostním plnicím zařízení, zatímco typ OE (s otevřeným koncem) slouží pro ruční plnění. Obaly **Wienie-Pak®** lze použít s jakýmkoli typem plničky a lze je plnit přímo nebo ve spojení s porcovacím a zakrucovacím zařízením.



Rapid Peel® pro vynikající loupatelnost

Po procesu uzení a vaření se tento obal obvykle loupe. Pro snadnější loupání a vysokou funkčnost během automatizovaného loupání je obal.

Wienie-Pak® také k dispozici se speciální vnitřní vrstvou **Rapid Peel®**.

Tato vrstva je určena pro snadnější uvolnění výrobku z obalu během loupání a lze ji aplikovat ve všech různých velikostech a délkách. Celulózný obaly **Wienie-Pak®** jsou biologicky odbouratelné a tím zajišťují šetrnou likvidaci vůči životnímu prostředí po loupání.



Podle Vašich požadavků

Wienie-Pak® je dodáván v bezbarvém nebo v barevném provedení. Obal lze dodat s integrálními pruhy, kterými se výrobek rozlišuje během zpracování. Také jej lze potisknout logem zákazníka, kterým se zvýrazní vaše značka.



Nejoblíbenější barvy:

White stripe	
Blue stripe	
Red stripe	
Black stripe	
Clear	
Smoke L	
Smoke M	
Smoke D	
Blue	

Doporučený program uzení:

15 min	60°C	Reddening*
15 min	65°C	Drying
30 min	65°C	Smoking*
20 min	72°C	Scalding
15 min	Shower cold immediately	















Doporučený průměr trubice narážečky:

Fill calibre	Stuffing horn
13 to 14	8 mm
14 to 16	9 mm
16 to 17	10 mm
18 to 20	11 mm
21 to 23	12 mm
24 to 25	13 mm
26 to 27	16 mm
28 to 38	17 mm

+420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
+420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®

Možnosti produktů

End-closure types	Solid colours	Stripe colours
 <p>Open End (OE) For hand stuffing applications</p>	<p>- See sample booklet</p>  Clear	<p>- See sample booklet</p>  White
 <p>Standard (CE) FAM application</p>	 Smoke Light	 Black
 <p>Push Pak (CE-P) AL application</p>	 Smoke Medium	 Blue
 <p>Knotted (CE-KN) Special applications, first link usable</p>	 Smoke Dark	 Red
	 Blue	
	 Deep Red	



FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
 +420 261 911 796
 +420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®

Vyráběné kalibry



Code		Caliber (mm) RSD	FAM			Linking chain	Other metric horn (mm)
Europe	USA		Horn		Chuck number		
			(mm)	(7/32)	(7/32)		
1300	13	14	7.9	10	13, 14	C	8
1400	14	15.2	8.7	11	14, 15	C	8
1450	15	15.8	8.7	11	14, 15	C	9
1550	16	16.2	9.5	12	15	C	9
1600	17	16.8	9.5	12	15, 16	C	9
1650	18	17.5	10.3	13	16, 17, 18	C	10
1700	19	18.3	10.3	13	17, 18, 19	C-S	10
1750	20	18.9	11.1	14	18, 19	C-S	11
1850	21	19.5	11.1	14	19, 20	C-S	11
1950	22	20	11.9	15	20, 21	S	11
2050	23	21	11.9	15	20, 21, 22	S	12
2150	24	22	12.7	16	21, 22	S-L	12
2250	25	23	12.7	16	22, 23	S-L	12
2350	26	24	13.5	17	23, 24	S-L	13
2450	27	25	13.5	17	24, 25	S-L	13
2550	28	26	15.9	20	25, 26	L	16
2650	29	27	15.9	20	26, 27	L	16
2750	30	28	16.7	21	27, 28	L	17
2950	32	29.5	16.7	21	29	L	17
3150	34	31.5	17.5	21	29	L	18
3350	36	33.5	18.3	23	32	L	19
3750	40	37	19	24	34	L	19

Casing Code	Casing Construction	Color of casing	Number of stripes	Color of stripes	Printing available
13	O	C	3-4	W-Bk-BI-R	no
14	O	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	no
15	O, G	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	no
16	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	no
17	O, G, W	C	3-4	W-Bk-BI-R	no
18	O, G	C-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
19	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
20	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
21	O, G, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
22	O, W	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
23	O, W, J	C-BI-SL-SD	3-4	W-Bk-BI-R	yes
24	O, G, J	C-BI-SL-SM-SD	3-4	W-Bk-BI-R	yes
25	O, J, W	C-BI-SL-SM-SD	3-4	W-Bk-BI-R	yes
26	O, J	C-SL-SM-SD	3-4	W-Bk-BI-R	yes
27	O	C-BI-SL-SD	3-4	W-Bk-BI-R	yes
28	O, J	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
29	O	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	yes
30	O, J	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
32	O	C-BI-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
34	O	C-BI-SL-SD-DR	3-4	W-Bk-BI-R	yes
36	O	C-SL	3-4	W-Bk-BI-R	yes
38	O	C	3-4	W-Bk-BI-R	yes
40	O	C-BI	3-4	W-Bk-BI-R	yes

Sortiment - výrobní možnosti

Construction:

- O - Standard
- G - Stiff
- W - Flexible
- J - Super Stiff / Less Strong

Color of Casing:

- C - Clear
- BI - Blue
- SL - Smoke light
- SM - Smoke medium
- SD - Smoke dark
- DR - Deep Red

Color of Stripes:

- W - White
- Bk - Black
- BI - Blue
- R - Red

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®
Wienie-Pak - balení dle průměru a délky

Casing Caliber			RSD (mm)	Casing length ft (mt)									
N-cal	EU size	US size		055 (16.8)	065 (19.8)	070 (21.3)	075 (22.9)	080 (24.4)	084 (25.6)	090 (27.4)	095 (29.0)	100 (30.5)	105 (32.0)
13	1300	130	14	6 720	7 920	8 540	6 868 112 210	7 314	7 680				
14	1400	140	15.2						7 680		8 690	9 144	
	1450	150	15.8	6 720	7 920 97 020	8 540		7 314	7 680		8 690		
15	1550	160	16.2			8 540			7 680 115 200		8 690		
16	1600	170	16.8			8 540			7 680				
	1650	180	17.5	6 720		8 540			7 680		8 690	9 144	9 601
17	1700	190	18.3			8 540			7 680		8 690		
18	1750	200	18.9	6 720		8 540		7 314 87 782	7 680 92 160		8 690		9 601 115 214
19	1850	210	19.5	6 720		8 540 64 200			7 680 76 800	8 228	8 690		9 601
20	1950	220	20	6 720	7 924	8 540			7 680 76 800		8 690		9 600
21	2050	230	21	5 040		6 405 59 920			5 120		5 792		6 400 89 600
22	2150	240	22	5 040		6 405 53 500			5 120		5 792		
23	2250	250	23	5 040		6 405			5 120 64 000		5 792		72 400
24	2350	260	24	5 040		6 405	4 572		5 120 64 000		5 792		72 400
25	2450	270	25	5 040		6 405			5 120		5 792		
26	2550	280	26	5 040		6 405 64 008			5 120		5 792		
27	2650	290	27	5 040		6 405			5 120				
28	2750	300	28	2 820		3 587 53 766			2 867 42 960	3 072			
30	2950	320	29.5	2 820 35 204		3 587 44 925			2 867 35 800	3 072 38 405	3 244		
32	3150	340	31.5	2 820		3 587			2 867		3 244		
34	3350	360	33.5	2 820		3 587			2 867				
38	3750	400	37	2 820									

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®
Wienie-Pak - balení dle průměru a délky

Casing Caliber			RSD (mm)	Casing length ft (m)									
N-cal	EU size	US size		110 (33.5)	115 (35.1)	116 (35.4)	120 (36.6)	125 (38.1)	130 (39.6)	135 (41.4)	140 (42.7)	150 (45.7)	160 (48.8)
13	1300	130	14										
14	1400	140	15.2	10 080			10 972	11 430					
	1450	150	15.8	10 080				201 930 11 430					
15	1550	160	16.2	6 720			7 315	7 620					
							146 400						
16	1600	170	16.8	6 720									
	1650	180	17.5	6 720 131 040			7 315 142 740	7 620 148 590	7 925 154 518				
17	1700	190	18.3	6 720		7 070	7 315		7 925				4 876
				120 960					142 632				
18	1750	200	18.9	6 720			7 315	7 620	7 925		8 534	9 140	4 876
				120 960				137 160					137 100
19	1850	210	19.5	6 720				7 620			8 534		
				100 584									
20	1950	220	20	6 720				7 620	7 925		8 534		4 876
				100 800								119 504	
21	2050	230	21	6 720				3 810	3 963		4 267		
				94 080									
22	2150	240	22	6 720				3 810					4 876
23	2250	250	23	6 720	7 025			3 810	3 963				
				84 000					99 050				
24	2350	260	24	6 720				3 810	3 963		4 267		
25	2450	270	25	6 720			3 657	3 810		4 115			
26	2550	280	26	6 720			3 657		3 963				
				67 200									
27	2650	290	27										
28	2750	300	28	3 763									
30	2950	320	29.5	3 763									
32	3150	340	31.5	3 763									
34	3350	360	33.5										
38	3750	400	37										

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®
Wienie-Pak - balení dle průměru a délky

Casing Caliber			RSD (mm)	Casing length ft (mt)									
N-cal	EU size	US size		055 (16.8)	065 (19.8)	070 (21.3)	075 (22.9)	080 (24.4)	084 (25.6)	090 (27.4)	095 (29.0)	100 (30.5)	105 (32.0)
13	1300	130	14	212	276	276	298	298	298				
14	1400	140	15.2				298		298		352	396	
	1450	150	15.8	212	276	276		298	298		352		
15	1550	160	16.2			276			298		352		
	1600	170	16.8			276			298				
16	1650	180	17.5	212		276			298		352	376	376
	1700	190	18.3			276			298		352		
17	1750	200	18.9	212		276		326	298		352		376
	1850	210	19.5	212		276			298	352	352		
18	1850	210	19.5	212		276			298				
	1950	220	20	212	276	276			298		352		376
19	1950	220	20	212		276			298		352		376
	2050	230	21	212		276			298		352		376
20	2050	230	21	212		276			298		352		376
	2150	240	22	212		276			298		352		
21	2150	240	22	212		276			298		352		
	2250	250	23	212		276			298		352		
22	2250	250	23	212		276			298		352		
	2350	260	24	212		276	302		298		352		
23	2350	260	24	212		276	302		298		352		
	2450	270	25	212		263			298		366		
24	2450	270	25	212		263			298		366		
	2550	280	26	212		263			298		366		
25	2550	280	26	212		263			298		366		
	2650	290	27	212		263			298				
26	2650	290	27	212		263			298				
	2750	300	28	212		263			339	339			
27	2750	300	28	212		263			339	339			
	2850	320	29.5	212		263			339	352	366		
28	2850	320	29.5	212		263			339	352	366		
	3150	340	31.5	212		263			339		366		
29	3150	340	31.5	212		263			339		366		
	3350	360	33.5	212		276			339				
30	3350	360	33.5	212		276			339				
31	3750	400	37	212									

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®
Wienie-Pak - balení dle průměru a délky

Casing Caliber			RSD (mm)	Casing length ft (m)									
N-cal	EU size	US size		110 (33.5)	115 (35.1)	116 (35.4)	120 (36.6)	125 (38.1)	130 (39.6)	135 (41.4)	140 (42.7)	150 (45.7)	160 (48.8)
13	1300	130	14										
14	1400	140	15.2	396			396	396					
	1450	150	15.8	396				396		396			
15	1550	160	16.2	396			396	396					
16	1600	170	16.8	396									
	1650	180	17.5	396			376	396	396				
17	1700	190	18.3	396		396	396		396				496
18	1750	200	18.9	396			396	396	396		396	396	396
19	1850	210	19.5	298 396				396			396		
20	1950	220	20	396				396	396		396		496
21	2050	230	21	396				396	396		396		
22	2150	240	22	396				396					496
23	2250	250	23	396	396			396	396				
24	2350	260	24	396				396	396		396		
25	2450	270	25	391			396	396		396			
26	2550	280	26	212		263			298 326		366		
27	2650	290	27	212		263			298 326				
28	2750	300	28	212		263			339 326	339			
30	2950	320	29.5	212		263			339	352	366		
32	3150	340	31.5	212		263			339		366		
34	3350	360	33.5	212		276			339				
38	3750	400	37	212									

FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
+420 261 911 796
+420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®

Wienie-Pak - průměr plnicí trubky

Casing caliber			RSD (mm)	Casing Length ft (mt)									
N cal	EU size	US size		55 (16.8)	65 (19.8)	70 (21.3)	75 (22.9)	80 (24.4)	84 (25.6)	90 (27.4)	95 (29.0)	100 (30.5)	105 (32.0)
13	1300	130	14	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0				
14	1400	140	15.2				8.7		8.7		8.7	9.0	
	1450	150	15.8	9.5	9.5	9.0		9.0	9.0		9.0		
15	1550	160	16.2			9.5			9.5		9.5		
16	1600	170	16.8			9.5			9.5				
	1650	180	17.5	10.3		10.3			10.3		10.3	10.3	10.3
17	1700	190	18.3			10.5			10.5		10.5		
18	1750	200	18.9	11.1		11.1		11.1	11.1		11.1		11.1
19	1850	210	19.5	11.1		11.1			11.1	11.1	11.1		
20	1950	220	20	11.9	11.9	11.9			11.9		11.9		11.9
21	2050	230	21	11.9		12.7			11.9		11.9		11.9
22	2150	240	22	12.7		12.7			12.7		12.7		
23	2250	250	23	12.7		12.7			12.7		12.7		
24	2350	260	24	13.5		13.5	13.5		13.5		13.5		
25	2450	270	25	13.5		13.5			13.5		13.5		
26	2550	280	26	16.0		16.0			16.0		16.0		
27	2650	290	27	16.0		16.0			16.0				
28	2750	300	28	17.0		17.0			17.0	17.0			
30	2950	320	29.5	17.0		17.0			17.0	17.0	17.0		
32	3150	340	31.5	18.0		18.0			18.0		18.0		
34	3350	360	33.5	19.0		19.0			19.0				
38	3750	400	37	19.0									



FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
 +420 261 911 796
 +420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382

ViskoTeepak - Wienie-Pak®

Wienie-Pak - balení dle průměru a délky

Casing caliber				Casing Length ft (mtr)									
N cal	EU size	US size	RSD (mm)	110 (33.5)	115 (35.1)	116 (35.4)	120 (36.6)	125 (38.1)	130 (39.6)	135 (41.1)	140 (42.7)	150 (45.7)	160 (48.8)
13	1300	130	14										
14	1400	140	15.2	8.7			8.7	7.8					
	1450	150	15.8	9.0				9.0			7.8		
15	1550	160	16.2	9.5			9.5	9.5					
16	1600	170	16.8	9.5									
	1650	180	17.5	10.3			10.3	10.3	9.5				
17	1700	190	18.3	10.5		10.3	10.3		10.5				
18	1750	200	18.9	11.1			10.3	10.3	10.3		10.3	10.4	9.5
19	1850	210	19.5	11.1				11.1			10.3		
20	1950	220	20	11.9				11.1	11.1		11.1		11.9
21	2050	230	21	11.9				11.1	11.1		11.9		
22	2150	240	22	12.7				11.9					12.7
23	2250	250	23	12.7	12.7			12.7	12.7				
24	2350	260	24	13.5				13.5	13.5		13.5		
25	2450	270	25	16.0			13.5	16.0		13.5			
26	2550	280	26	16.0			16.0		16.0				
27	2650	290	27										
28	2750	300	28	17.0									
30	2950	320	29.5	17.0									
32	3150	340	31.5	18.0									
34	3350	360	33.5										
38	3750	400	37										



FIMEX s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 412
E-mail: fimex@fimex.cz

Telefon: +420 261 109 050
 +420 261 911 796
 +420 261 912 601
Fax: +420 261 912 382